

nuovi prodotti 2010



NUOVI AMPLIFICATORI INTEGRATI A2 II - A4P II

Dopo otto anni dalla loro introduzione, i due modelli Aeron A2 e A4P, subiscono aggiornamenti funzionali e miglioramenti circuitali per offrire sempre prestazioni ai massimi livelli con un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Questi raffinati amplificatori confermano la loro supremazia in qualità, potenza e versatilità e garantiscono realismo e spazialità con ogni genere musicale anche con diffusori a bassa efficienza. Gli integrati A2 e A4P, che si sono guadagnati una fama di grande musicalità, sono frutto della collaborazione tra i tecnici dell'Audio 4, e alcuni dei migliori progettisti orientali. La produzione in Asia e la distribuzione diretta in Italia e in molti paesi riduce ai minimi livelli i costi di distribuzione con grande beneficio per il prezzo finale dei prodotti.

Innovazioni apportate

- **Ingresso USB con qualità CD per collegamento a computer**
- **Nuovo potenziometro del volume**
- **Nuovo circuito dei toni di alta qualità**
- **Nuovi terminali per collegamento diffusori**
- **Nuovo trasformatore alimentazione con minore flusso disperso**
- **Led blu di indicazione funzioni**
- **Copertura antiossidazione per connettori non utilizzati**
- **Lay-out frontale più razionale**
- **Doppio imballo rinforzato**

Caratteristiche funzionali

- **2 uscite PRE OUT**
- **Ingresso Phono MM trasformabile AUX (A4P II)**
- **6 ingressi, di cui 1 USB o AUX + Loop REC IN/OUT**
- **Selettore stereo/mono**
- **Uscita SUBWOOFER**
- **Uscite per 2 coppie diffusori**
- **Uscita cuffia**
- **Controllo toni Bassi-Medi-Alti (escludibile)**
- **Controllo bilanciamento**
- **Muting (anche da telecomando)**
- **Trasformatore alimentazione toroidale di grandi dimensioni**
- **Cabinet in metallo di elevato spessore e alta rigidità**
- **Volume con potenziometro motorizzato**
- **Commutazione ingressi con relè blindati**
- **Protezione elettronica**
- **Telecomando**

 **AERON** è un marchio registrato di proprietà di Audio 4 & C srl



Worldwide distribution
AUDIO 4 & C. s.r.l. - Via Polidoro da Caravaggio 33 - 20156 MILANO - ITALY
Tel. ++39 0233 402 760 - Fax ++39 0233 402 221
Web: www.audio4.it - Email: info@audio4.it

Amplificatori integrati Aeron A2 II e Aeron A4P II



Aeron A4P II



DICONO DELL'AERON A4

L'aspetto dell'interno è decisamente sorprendente, stante la presenza di un trasformatore toroidale di dimensioni oltremodo generose... (Audio Review n. 245)

Siamo di fronte a una dotazione tutt'altro che limitata, e comprendente addirittura alcune funzioni negate dalla stragrande maggioranza delle elettroniche oggi in commercio...All'interno si nota una realizzazione generosa, che contrasta fin quasi in maniera stridente con il prezzo di listino....Un'ultima annotazione va alla robustezza del telaio, che anche a copertura rimossa conserva un'invidiabile rigidità. Lo stesso non avviene con il telaio di tante elettroniche più blasonate, che private di tale componente, che riveste una funzione di rinforzo essenziale, iniziano a flettere in maniera assai poco dignitosa. L'A4 a fronte del ridotto sforzo economico che richiede per il suo acquisto offre doti, soprattutto sotto il profilo energetico, non molto comuni da incontrare anche con elettroniche di prezzo superiore. (Audio Review n. 272)


Cosa dire di un amplificatore due canali costruito a mestiere sia dal punto di vista meccanico che da quello più propriamente elettronico, piacevole nel design, che soprattutto suona bene e viene venduto ad un prezzo molto ma molto ragionevole? Sicuramente consigliabile. (Audio Review n. 289)

Dati tecnici

Potenze uscita RMS	A2 II: 2 x 50W / 8 ohm - 2 x 80W / 4 ohm A4P II: 2 x 80W / 8 ohm - 2 x 120W / 4 ohm A qualunque potenza 20Hz+20kHz, THD <0,1%
Ingressi	CD, Tuner, Tape1, Aux1, Aux2 o USB, Aux3 (A4P II:Phono MM) , Tape2 in
Uscite	Tape2 out, Pre-out1, Pre-out2
Uscita subwoofer	mono con taglio selezionabile 80/120Hz
Uscite diffusori	A/B (4 o 8 ohm) A+B (min. 8 ohm)
Sensibilità ingresso	250mV / 47kohm
Sovraccarico ingresso	3V
Risposta in frequenza	20Hz+20kHz +/- 0,5dB
Rapporto segnale/rumore	>95dB (A pesato)
Distorsione armonica	<0,1% 20Hz+20kHz
Distorsione intermodulaz.	<0,2% (IHF A)
Alimentazione	230V, 50/60Hz
Selettore stereo/mono	si
Uscita cuffia	si
Telecomando	si
Dimensioni (LxHxP)	430 x 95 x 350 mm
Colore	Frontale e cabinet nero con manopole metallo
Peso	A2 II: 8,5 kg - A4P II: 9,5 kg



Aeron A2II

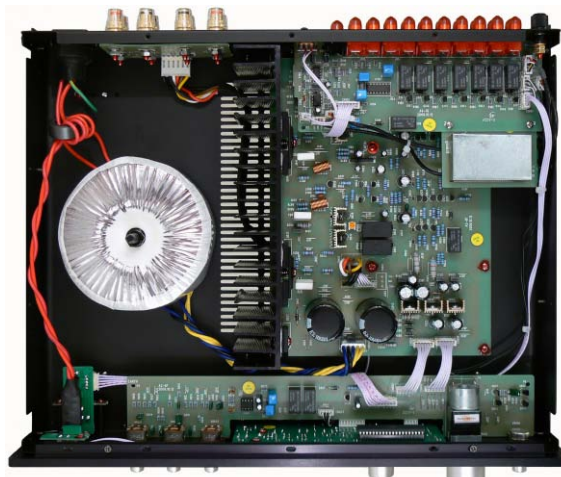

Un robusto doppio guscio di metallo da 1,3 mm conferisce grandissima robustezza meccanica



Consultate il sito www.aeron-electronics.com per visionare tutti i prodotti Aeron