


# Nový začátek

REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY **AQ WEGA 73**

24 780 Kč

Moravská společnost Acoustique Quality vzala inovace v řadě Wega zgruntu a nové reprosoustavy proto poznáme na první pohled. Forma dvou podlahových modelů totiž následuje optimální funkci. Vlajkovou lodí jsou originální dvoupásmové sloupky Wega 73.

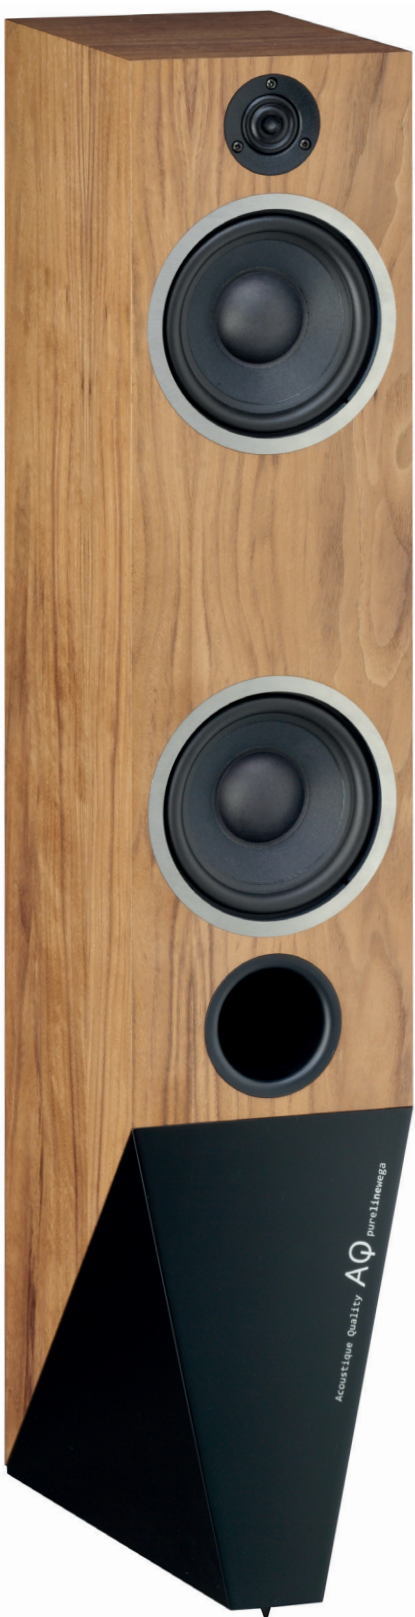

Rivalové: Ve srovnatelné kategorii na našem trhu chybějí.

Spolupráce značky AQ se studiem průmyslového designu Novague, jehož majitel Petr Novák je držitelem dvou prestižních cen Red Dot, se neomezila pouze na soustavy Passion (S&V 5/16) a jejich menší „sestry“ Passion Teen, ale také na nové přírůstky v řadě Wega. Vzhledem k její kontinuitě muselo být zapomenuto ledaco z toho, co už bylo vytvořeno dříve, a nový začátek porušil nejedno zažité pravidlo. Černý polomatný „nos“ se čtyřmi stěnami, který tvoří přisazené podstavce ozvučnic, narušuje pravoúhlu geometrii, skýtající jinak zázemí pro vznik vnitřního stojatého vlnění. Funkcionalistický exteriér soustav AQ Wega 73 nemusí být každému po chuti, ale líbí se mi moc a podle mého zpestří zvláště moderní interiéry včetně loftových. Na povrchu jsou potaženy dýhou ve dvou polomatných provedeních: ořechovou v čirém laku a jasanovou v laku černém, který však zachovává kresbu dřeva. Rámečky s černou průzvučnou tkaninou aretují magnety a protože příruby středobasových reproduktorů kryjí mezikruží z broušeného hliníku, s nimiž mizí i hrany pro nežádoucí difrakce, zůstávají čelní stěny vždycky čisté.

## Kruhové zářiče

Stěny náležitě tuhých ozvučnic o vnitřním objemu 30 litrů tvoří dřevotřískové desky o tloušťce 20 mm. Dýhování je provedeno po obou stranách, což eliminuje nebezpečí jejich deformace stěn hned v zárodku (při odhováání pouze na „venkovní“ straně vzniká jednostranné napětí, které může vést i k deformaci plochy). Kabinety jsou uvnitř ztlumené syntetickým rounem. Ve spodní části disponují lůžky se závitem M6 pro trojici odhmotňovacích jehlanů (trojohá konstrukce má lepší stabilitu), jež najdeme v příslušenství přibalené i s kovovými miskami, chráničemi choulavější podlahy před poškozením. V osazení soustav najdeme tweeter dánské značky Vifa s kruhovým zářičem (ø 25 mm), který pohání účinný neodimový magnet; pevný směrový kužel v ose měniče optimalizuje jeho vyzařovací charakteristiku (idea kruhového zářiče vychází z chování poddajné kaloty, u níž na nejvyšších kmitočtech zůstává střední část kaloty bez pohybu a vyzařuje jen úzký prstenec u její základny, ale kruhový zářič se může pochlibit nepatrným výskytem parazitních kmitů a tedy také čistším zvukem). Dva středobasové měniče (ø 152 mm) s kónickou membránou z vrstveného papíru, kterou s košem

spojuje pryžová vlnka, pro značku AQ vyrábí na zakázku tchajwanská společnost Lyeco. Na čelní stěně dole ústí i trubice bassreflexového rezonátoru, takže soustavy Wega 73 lze snadno umístit i v menší poslechové místnosti.

## Poctivá ruční práce

Elektrické výhybky v zapojení 2. řádu (se strmostí -12 dB/oktávu) pracují s dělicím kmitočtem 2000 Hz. Stabilní svitkové kondenzátory a vzduchové cívky, jež zaručují zanedbatelné fázové posuny signálu, se po vzoru vyšších firemních modelů obejdou bez desek plošných spojů a jsou navzájem pájeny metodou D2D (device to device). Na zásuvné „fastony“, jež sice zrychlují výrobu, ale do proudové dráhy zanášejí vyšší přechodové odpory, uvnitř nenarazíme ani jinde. K propojení se zesilovačem slouží dva páry pozlacených šroubovacích terminálů, které si poradí i s kabely zakončenými banánky. Soustavy Wega 73 charakterizuje vyrovnaný, víceméně neutrální zvuk s čistými výškami, detailně prokresleným pásmem středních kmitočtů a jistými basy, které částečně zasahují až do nejhlubší kontra oktávy. Sloupky se ctí zvládají i dynamické pasáže a velmi dobře podají také prostor nahrávek. Nestraní žádnému žánru a bigbit zahrají se stejným gustem jako třeba klasiku. Osmiohmové soustavy se standardní charakteristickou citlivostí vybudí většina zesilovačů, ale dostatečná výkonová rezerva bude vždycky plus.

Pavel Víšek



## PARAMETRY

typ	2p. s bassreflexem
kmitočtový rozsah	25–40 000 Hz (-6 dB)
jmenovitá impedance	8 Ω
charakteristická citlivost	89 dB/W/m
dělicí kmitočet	2000 Hz
příkon šumový/krátkodobý	100 W/200 W
rozměry (š × v × h)	19 × 100 × 30 cm
hmotnost	18 kg/ks
web	aq.cz

## HODNOCENÍ

- + vyrovnaný zvuk; originální design; pečlivé provedení
- vzhledem k ceně nic podstatného

zvuk	provedení
STEREO VERDIKT	vynikající